Anhang 5.1 Ergebnisse mit blendreduzierenden Maßnahmen

Reflektor		alle	alle	alle	alle
Immissionspunkt		16	17	18	25
Distanz	m	25	15	15	13
Höhenwinkel	°	0	-1	0	1
Raumwinkel	msr	1	3	60	24
Datum H1		-	-	-	-
Datum H2		-	-	-	-
Zeit		-	-	-	-
Kernblendung	min / Tag	-	0	0	0
Kernblendung	h / Jahr	-	0	0	0
Streulicht	min / Tag	-	0	0	0
Streulicht	h / Jahr	-	0	0	0
Sonne-Reflektor-Winkel (max)	°	-	12	27	15
Blendung - Blickwinkel (min)	°	-	22	32	156
Leuchtdichte (max)	[k cd/m²]	-	476	3 983	506
Retinale Einstrahlung (max)	[mW/cm²]	-	2	31	4
Beleuchtungsstärke (max)	[lx]	-	8	5 878	130

Im Folgenden werden jene Ergebnisse grafisch dargestellt, für welche Reflexionen auftreten können.

Immissionspunkt	16
Reflektor	alle

Blendhäufigkeit

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

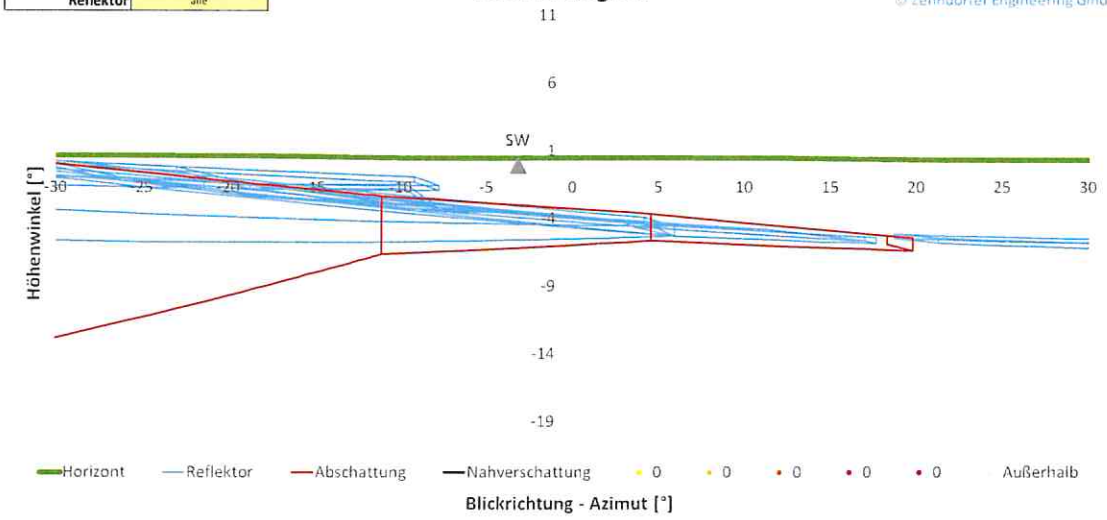

Sonnenreflexion

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

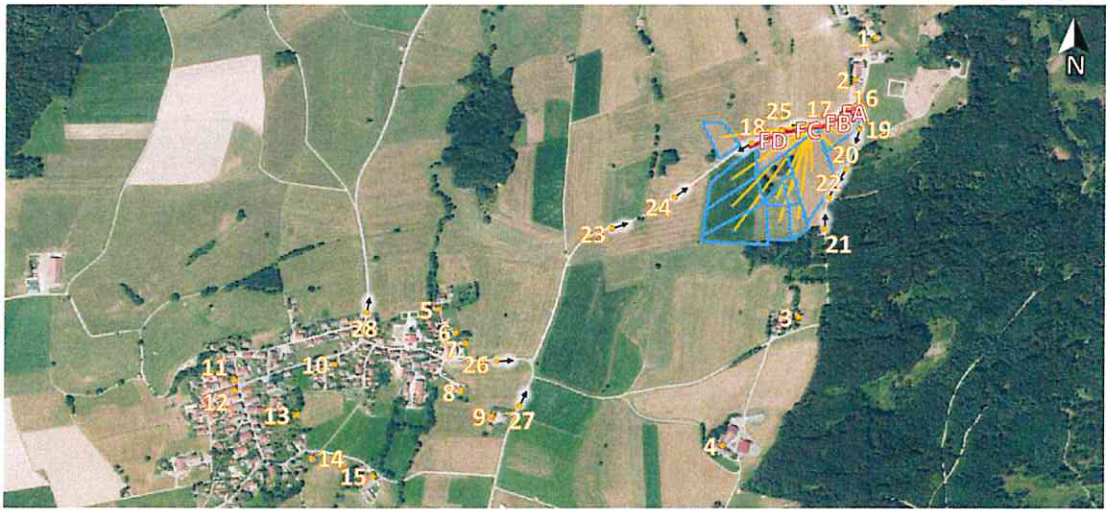

Immissionspunkt	17
Reflektor	alle

Blenddauer

Datum H1	-
Datum H2	-
Zonenzeit	-

Sonnenstand

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

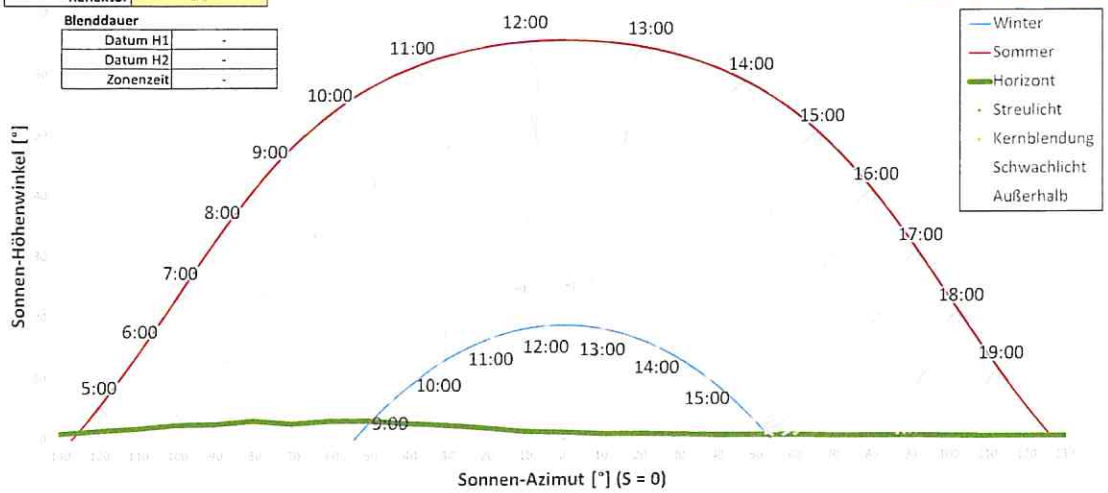

Immissionspunkt	17
Reflektor	alle

Blenddauer

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

	Kernblendung	Streulicht	
max/Tag	0		Min
pro Jahr	0		h

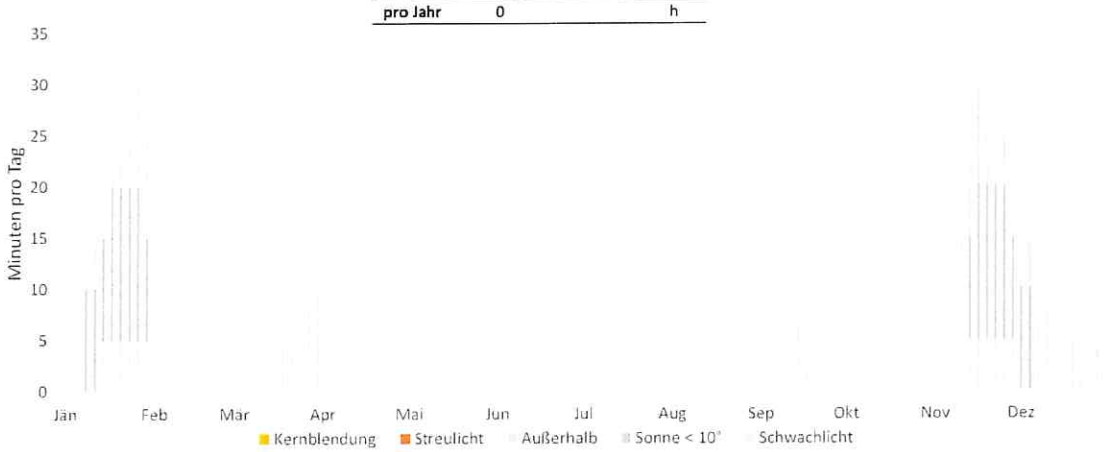

Immissionspunkt	17
Reflektor	alle

Blendhäufigkeit

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

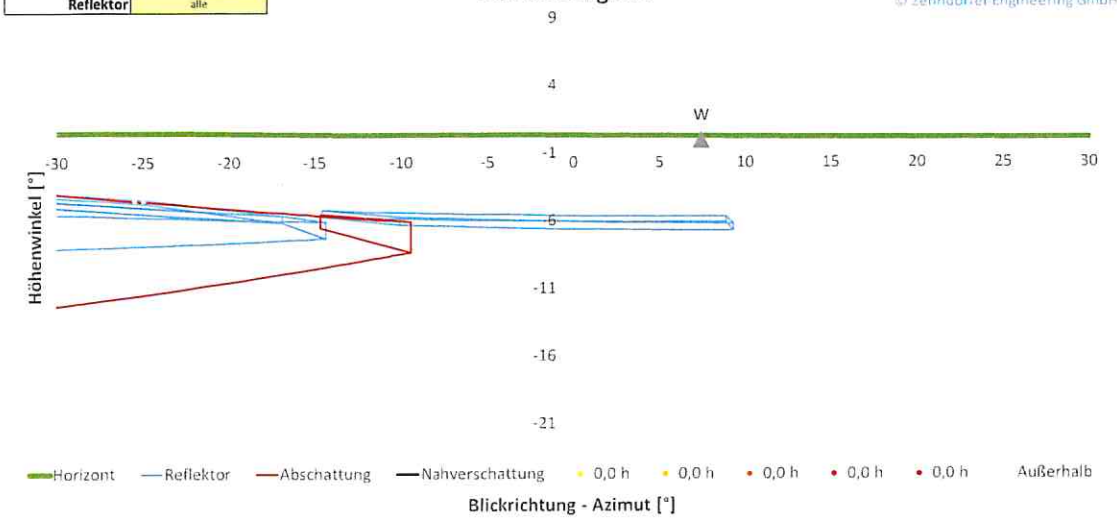

Immissionspunkt	17
Reflektor	alle

Reflexions-Photometrie

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

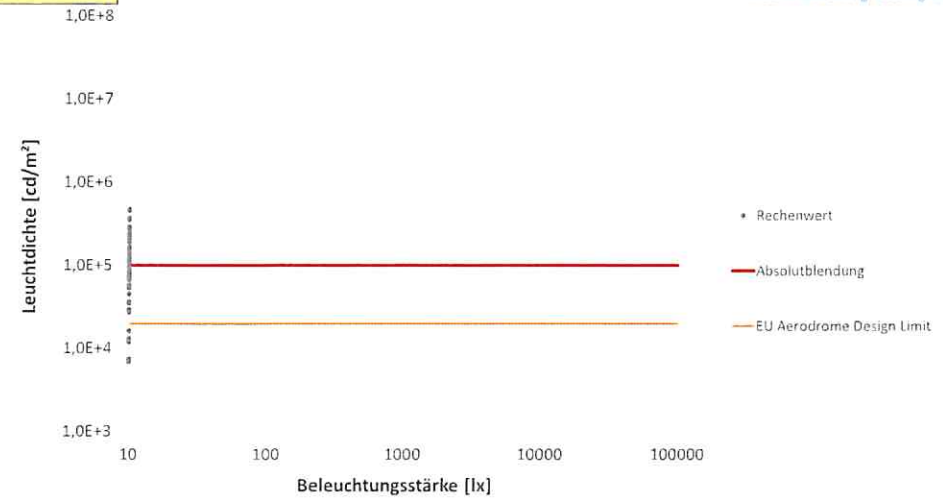

Immissionspunkt	17
Reflektor	alle

Blendhäufigkeit

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

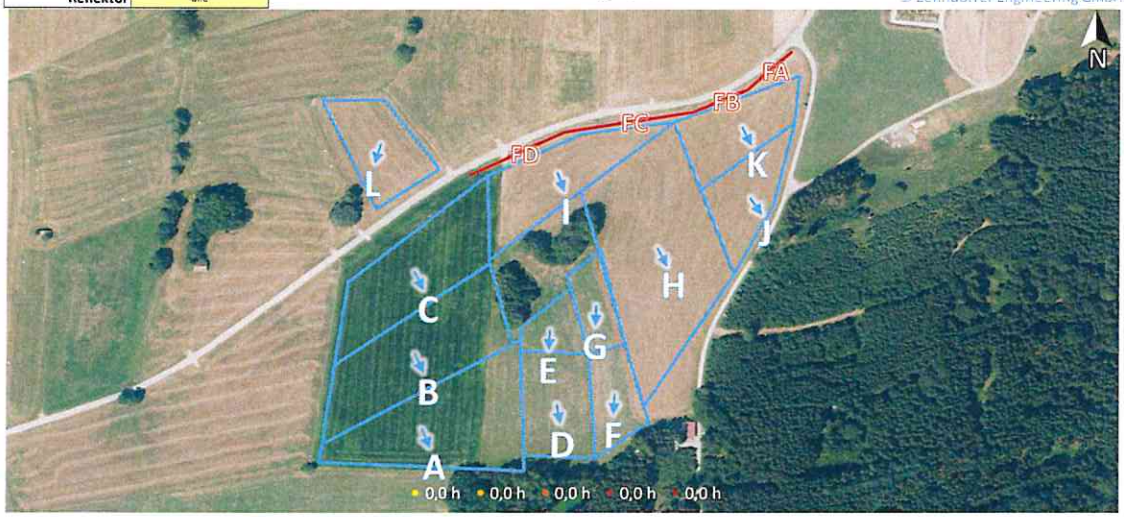

Sonnenreflexion

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

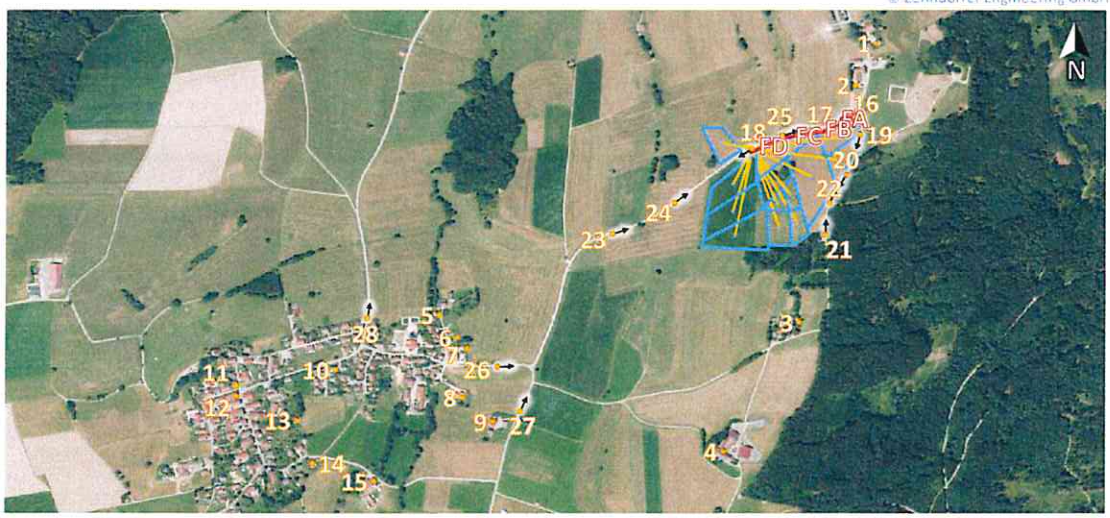

Immissionspunkt	18
Reflektor	alle

Blenddauer

Datum H1	-
Datum H2	-
Zonenzeit	-

Sonnenstand

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

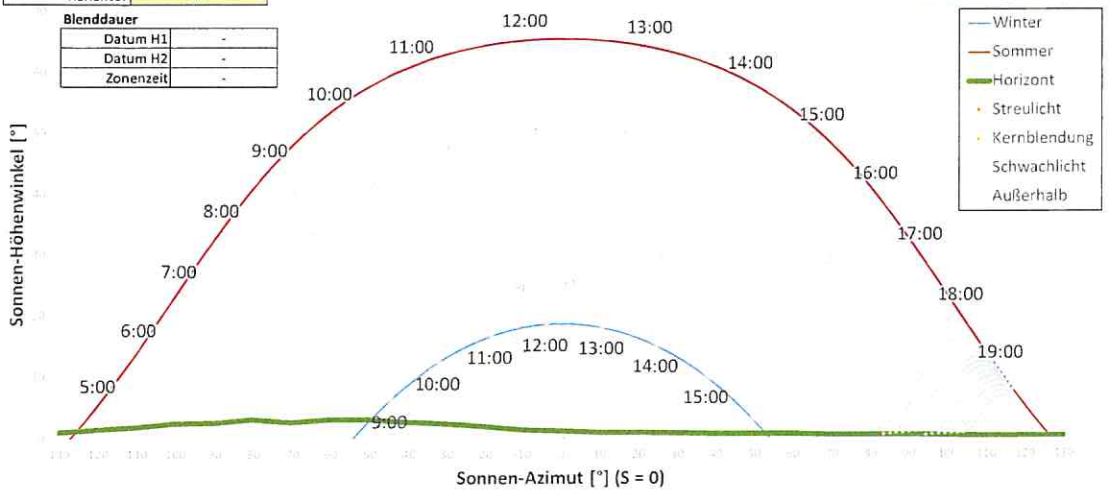

Immissionspunkt	18
Reflektor	alle

Blenddauer

Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH

	Kernblendung	Streulicht	
max/Tag	0		Min
pro Jahr	0		h

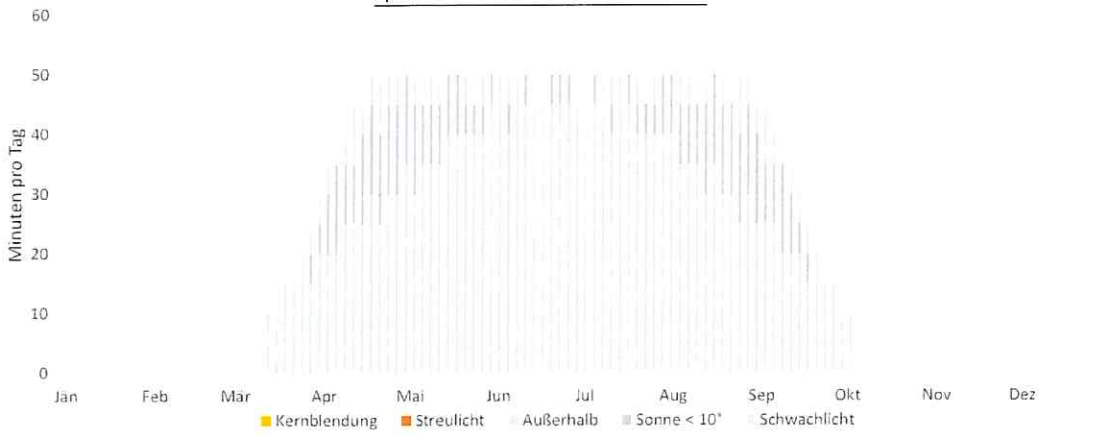

Immissionspunkt	18
Reflektor	alle

Blendhäufigkeit
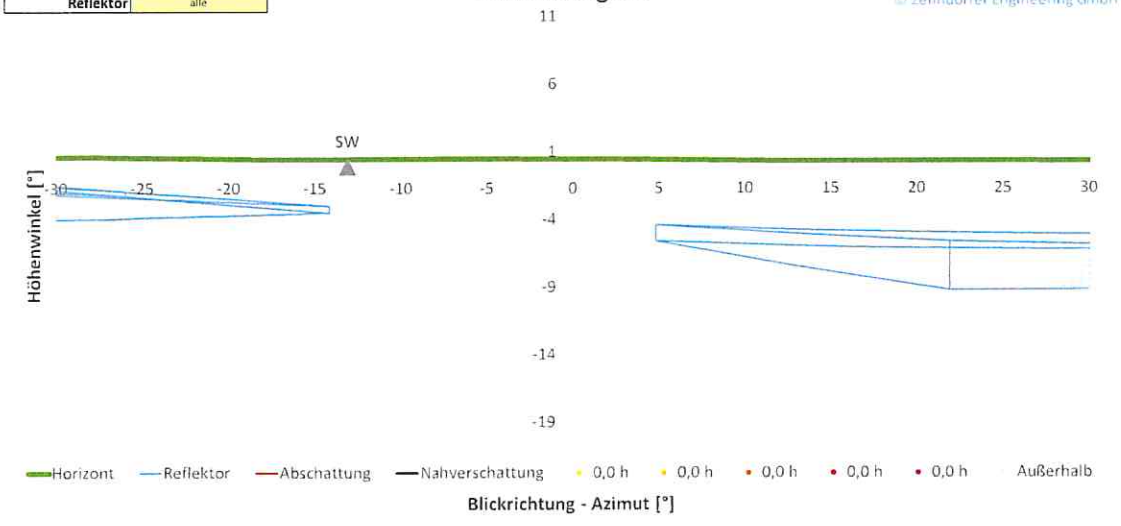
Blend-Rechner V11.2.0
© Zehndorfer Engineering GmbH